

# 三相 相位電力控制器

SCR Power Regulator

三相 / 35 ~ 400A

## 特性

- 散熱效率高，可連續百分之百功率輸出
- 線性、精準、穩定
- 內裝高速保險絲
- 螺絲固定式安裝，易安裝、拆卸
- 耐高溫及耐高電壓、電流



## 產品規範

適用電壓：AC220V ~ 380V、440V、±15%、50 / 60Hz

負載電流：35A、50A、63A、80A、100A、120A、160A、200A、250A、300A、400A

輔助電源：AC220V、±15%、50 / 60Hz（電感性負載輔助電源必須與電源同相序）

輸入訊號：4 ~ 20mA、1 ~ 5V DC、0 ~ 10V DC、2 ~ 10V DC、VR adjustemet by manual  
、手動調整

負載測試：正常導通，負載最低電流 0.5A 以上

使用環境：溫度 0 ~ 50°C，濕度 90% RH 以下

## LED 燈號顯示

POWER：輔助電源指示燈（綠燈）

INPUT：正常入力指示燈（綠燈）

OUTPUT：輸出指示燈（紅燈）

ERR：保險絲斷線指示燈，過電流異常指示燈（黃燈）

## 訂貨編號 ORDERING CODE


A -

1	三相	電壓		電流	
3		220V ~ 380V		35A	160A
4		480V		50A	200A
				63A	250A
				80A	300A
				100A	400A
				120A	




# 尺寸圖 DIMENSIONS


A	35A
B	50A

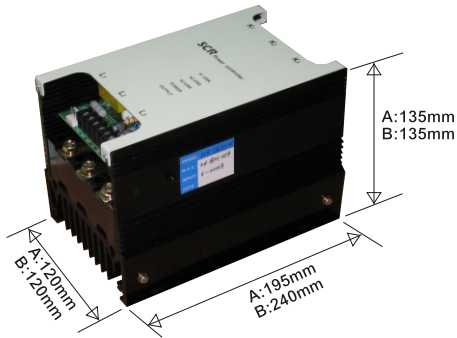


A	120A/160A
B	200A

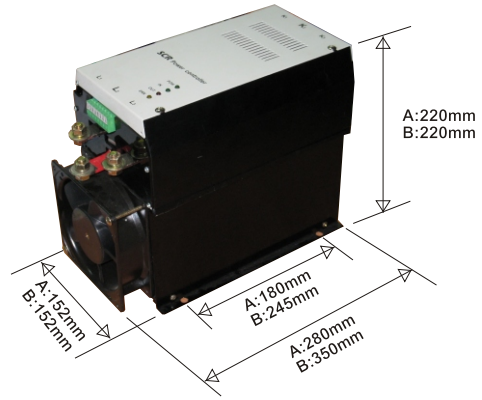

A	63A/80A
B	100A

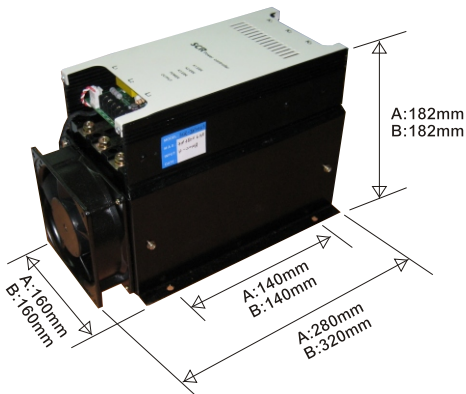


A	250A
B	300A/400A

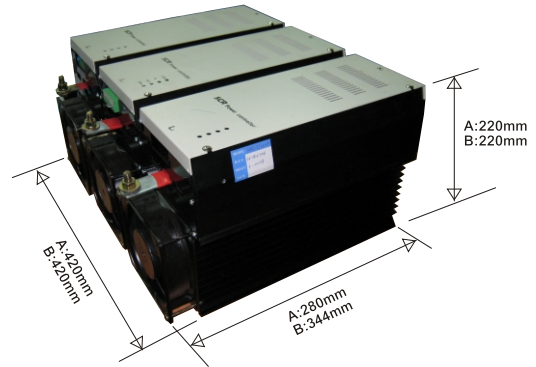


- K 主電源入力 / L 負載端
- 輔助電源接 AC 1、AC 2、AC200V (不可接 380V 電源)
- VRFF 為基準電壓 DC 8V
- IN + COM 溫度錶入力訊號 (4~20mA)
- VR-1, VR-2, VR-3 外接 VR 功率調整 如不使用 VR 時請將 VR-2, VR-3 短路
- ADJ 限制最大輸出功率量 0 ~ 100%

## 三相輸入訊號選擇圖表


### ■ 電壓、電流訊號輸入且外部 VR 可調

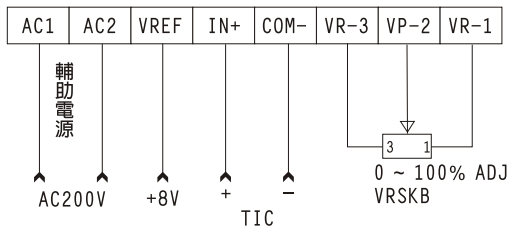

### ■ 手動、自動 RY 切換

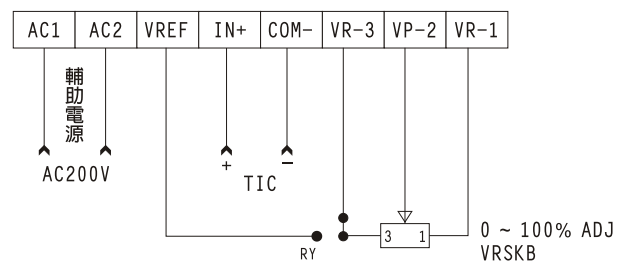

### ■ 基本輸出量設定

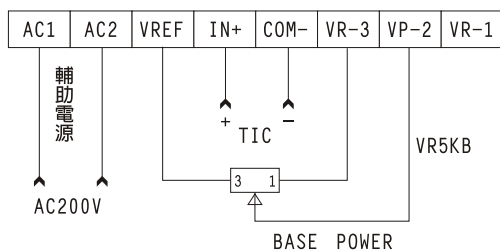

### ■ 基本輸出量及最高輸出量設定

